


WARUM TEURE SPEZIALWERKZEUGE FÜR VERSCHIEDENE MATRIZENHÖHEN ANSCHAFFEN?

VERWENDEN SIE DOCH DIE MATRIZENHALTER VON WILSON TOOL FÜR 1V MATRIZEN!

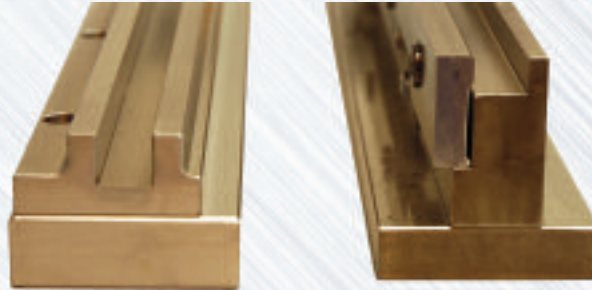

Es gibt Anforderungen, bei denen Matrizen mit verschiedenen Höhen benötigt werden, um diese komplett abkanten zu können. Oft werden hierfür spezielle Werkzeuge angeschafft, die nach Beendigung des Auftrags nie wieder eingesetzt werden und im Werkzeuglager über längere Zeit unnötig Platz beanspruchen.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Wilson Tool 1V Matrizenhalter mit zwei unterschiedlichen Höhen und Matrizen in drei verschiedenen Höhen im Lieferumfang. Mit diesen beiden Matrizenhaltern und den entsprechenden Matrizen kann ein Großteil von Anforderungen ohne Spezialwerkzeug gekantet werden. Es gibt zwei Ausführungen von Matrizenhaltern: mit Klemmung und ohne Klemmung. Die Wahl des Matrizenhalters hängt vom Typ der Matrize ab.

Matrizenhalter ohne Klemmung:


Der Vorteil dieser Matrizenhalter liegt in den schnelleren Werkzeugwechselzeiten, da die Matrize in der eng tolerierten Aufnahme in Position sitzt. Das Problem bei diesen Matrizenhaltern ist, dass sich die Matrizen während der Produktion seitlich verschieben können. Bei sektionalen Matrizen kann dieses Problem verstärkt auftreten.

Matrizenhalter mit Klemmung:

Matrizenhalter mit Klemmung haben den Vorteil, dass sich die geklemmten Matrizen nicht seitlich verschieben können. Das ist wichtig, wenn oft sektionale Matrizen eingesetzt werden. In diese Matrizenhalter können auch Matrizen eingesetzt werden, ohne diese zu klemmen. Diese Ausführung bietet mehr Flexibilität, weil der Maschinenbediener selbst entscheidet, ob er die Matrizen klemmt oder nicht.

Die untenstehende Tabelle zeigt die verschiedenen Höhen auf, die mit den Wilson Matrizenhaltern erreicht werden.

Standard Matrizenhöhe	Gesamthöhe mit 28 mm hohem Matrizenhalter	Gesamthöhe mit 51,5 mm hohem Matrizenhalter
30,0 mm	58,0 mm	81,5 mm
60,0 mm	88,0 mm	111,5 mm
83,5 mm	111,5 mm	135,0 mm

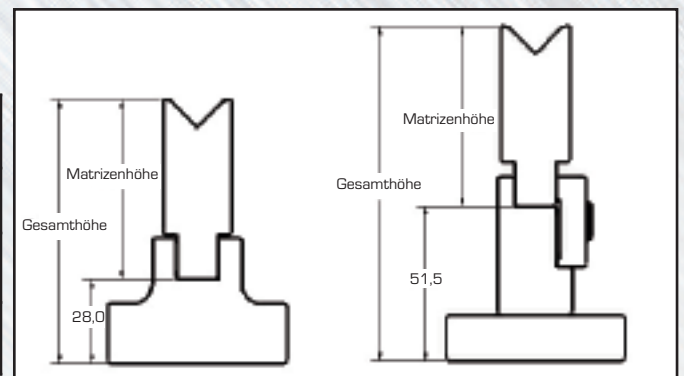

Wilson Tool International (Europe) Ltd.

Tel. (gebührenfrei): 00800 945 766 8665 Tel.: +49 (0)5723 747 0

Fax (gebührenfrei): 00800 945 766 329 Fax: +49 (0)5723 747 10

www.wilsontool.com E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com